



> Model 27.12

NL

v.C

The rebel

Ontworpen voor degenen
die de status quo uitdagen.



Specificaties

Model 27.12



Prestaties

Werkhoogte:	12,6 m
Platformhoogte:	10,6 m
Horizontaal bereik:	8,75 m
Rijhoogte:	12,6 m
Werklast:	270 kg
Werkbakrotatie:	180°
Verticale rotatie jib:	180°

Draaikransrotatie:	360° (continu)
Rijsnelheid in transportstand:	0 - 2,8 km/h
Rijsnelheid op hoogte:	0 - 0,4 km/h
Hellingshoek in transportstand:	45° = 25°
Automatische bi-leveling:	15° / 15°

Afmetingen

Machine

Transportafmetingen (l x b x h):	4642 x 1750 x 2015 mm
Uitzwaai (contradeel ingeschoven):	250 mm
Uitzwaai (contradeel uitgeschoven):	750 mm
Massa machine excl. opties:	2750 kg

Onderstel

Breedte ingeklapt:	1750 mm
Breedte uitgeklaapt:	2200 mm
Bodemvrijheid ingeklapt:	164 mm
Bodemvrijheid uitgeklaapt:	272 mm

Werkbak

Standaard - Afmetingen (l x b x h):	1550 x 800 x 1100 mm
Toegangsbreedte:	647 mm
Toegangshoogte:	920 mm
Instaphoogte:	400 mm

Mechanisch

43 liter brandstoftank inhoud (ATD)
Volledig proportionele bediening
Loadsensing hydrauliekpomp
Rijmotoren, hoog/laag versnellingsselectie
Automatische toerentalregelaar

Veiligheid

Conform EN280 / CE
Scheefstandalarm
LED flitslampen op contradeel
Anti-knelpreventie boven bedieningspaneel
Geïntegreerd weegsysteem in de werkbak
12V elektrische nooddaalpomp
Dubbele bovenrand op werkbak
Claxon

Uitvoeringen

ATE

Volledig lithium aangedreven
20kWh accupakket

- 10kWh extra accucapaciteit
- 400V 3-fasen krachtstroomlader t.b.v. snel laden

ATD^e

18,5kW 3 cil. Kubota dieselmotor
Electrische plug-in aandrijving 230V

- Stroomaansluiting - 6,5kVA-230V AC generator
- Stroomaansluiting - doorlus via plug-in

ATD

18,5kW 3 cil. Kubota dieselmotor

- Stroomaansluiting - 6,5kVA-230V AC generator

Verkrijgbare opties

- Extra contragewichten - 81kg/124kg/160kg/230kg
- In hoogte verstelbare werklampen op werkbak
- 4x led werklampen op bovenwagen
- Led werklamp onder werkbak
- Non-marking rupsen (grijs)
- Lasthouders voorop de werkbak (70 kg)
- Zonnepanelenwerkbak
- HY-Link portaalverbinding
- Houder voor kit- of purschuimbussen
- Extra schroevenbakjes
- Waterpashouder
- Emmerhouder

Standaard kleurstelling


- Sijor en hijsogen - HYRAX rood
- Motorkappen - signaal wit RAL 9003
- Constructiedelen - grijs zwart RAL 7021
- Werkbak - verzinkt staal

Aangepaste kleurstelling mogelijk

Diagrammen

Werkbereik

Het beleid van Hyrax is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

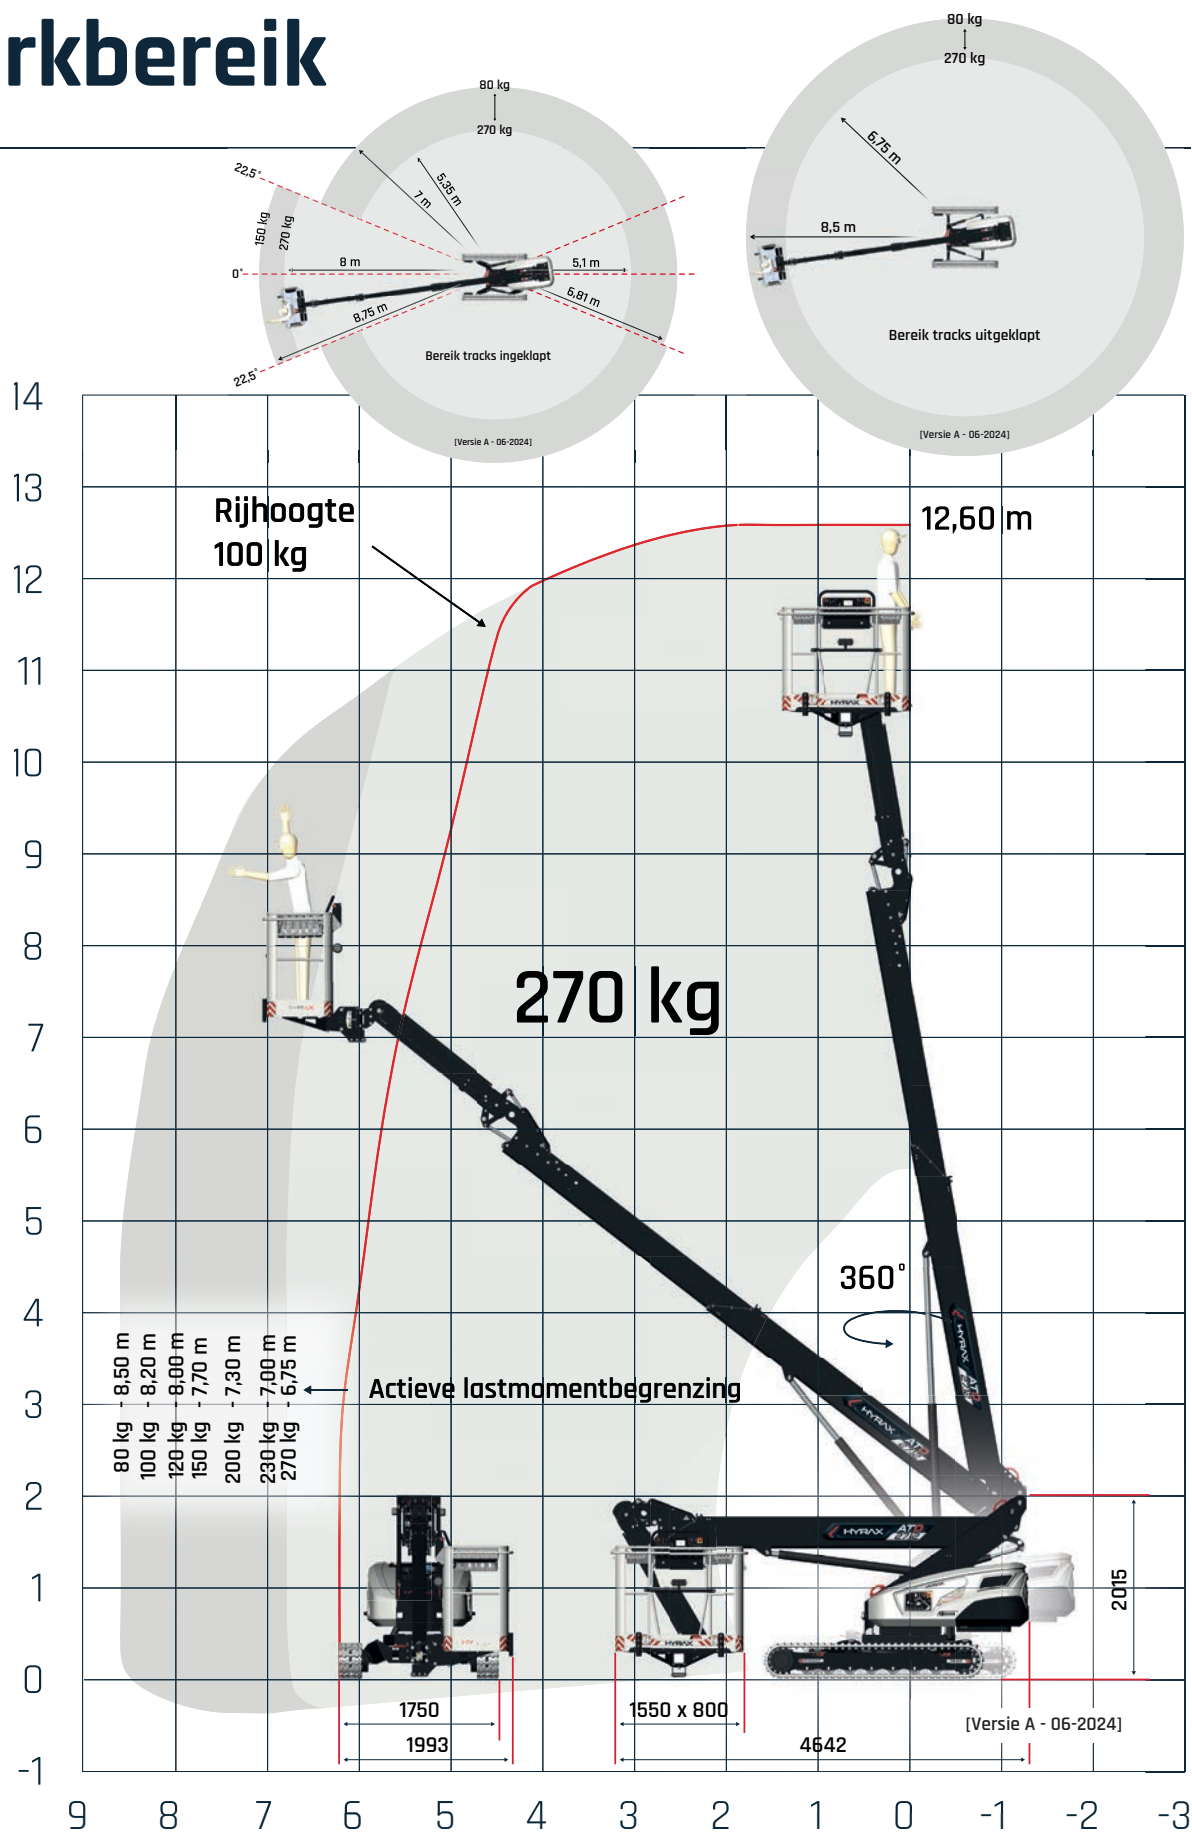

Model 27.12

The rebel

www.hyraxindustries.com




Achter de bus

Flexibiliteit: neem uw HYRAX mee op een aanhangwagen.



Waterpas werken

Het automatisch nivellerende onderstel corrigeert een schuine ondergrond tot wel 15 graden.

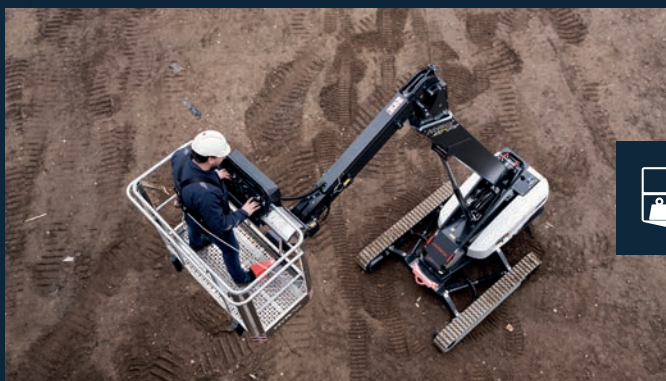

Heffen tot 270 kg

Doe meer! Twee man in de werkbak plus 70 kg materiaal.



Hoger en verder

Bereik meer! 12,6 meter hoog en 8,75 meter ver. Rijd zelfs door op maximale hoogte.